



Пилы из группы **PI-515** – это пилы с прямым зубом GM и с двумя открытыми (+2) либо с двумя открытыми и двумя закрытыми (+4) боковыми зубьями. Предназначены для работы на многопильных станках при малых скоростях подачи (до 10 м/мин), для продольной резки мокрой хвойной или другой мягкой древесины. Пилы покрыты специальным материалом, который предохраняет тело пилы от налипания живичных смол и уменьшает силы трения.

**Резка:** многопильная, вдоль волокон


**Предназначение:** древесина мокрая, хвойная и мягкая.

# PI-515

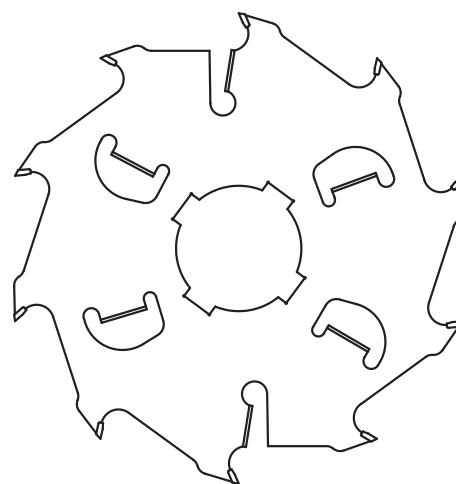

Каталожный код	Тип	D mm	B mm	b mm	d mm	Шпонки	z	γ		
P1500001	PI-515	250	3,4	1,9	70	4/20x5	10+2	23°	GM	+
P1500054	PI-515	300	3,6	2,3	70	4/20x5	10+4	23°	GM	•
P1500004	PI-515	300	3,6	2,3	80	4/20x5	10+4	23°	GM	•
P1500005	PI-515	350	3,9	2,6	70	4/20x5	10+4	23°	GM	•
P1500006	PI-515	350	3,9	2,6	80	4/20x5	10+4	23°	GM	•
P1500008	PI-515	400	4,0	2,7	70	4/20x5	12+4	23°	GM	•
P1500055	PI-515	400	4,0	2,7	80	4/20x5	12+4	23°	GM	•
P1500010	PI-515	450	4,5	3,1	70	4/20x5	14+6	23°	GM	+
P1500057	PI-515	500	5,0	3,6	70	4/20x5	14+6	23°	GM	+

Две пары шпонок размещены с угловым смещением, для того чтобы была возможность расположить пилы на вале таким способом, чтобы во время резки создавалось наименьшее сопротивление.



Каталожные размеры шпонок.

При заказе пил с нестандартным отверстием нужно указать количество и размеры шпонок.