



PI-505T

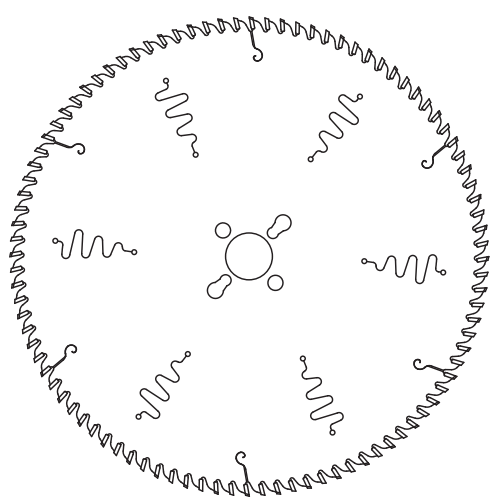

Универсальные пилы из группы **PI-505T** – это пилы с большим количеством зубьев, с переменным-косым зубом GS, с напайками из очень твердого спекаемого сплава "Т", предназначены для продольной и поперечной резки фанеры, плит ЛДСП, MDF, LDF и подобных на станках с ЧПУ и станках с ручным управлением.

Лазерные насечки на пиле "V" уменьшают шумовую нагрузку на половину.

Резка: одиночная, поперечная и продольная.

Предназначение: фанера, плита LDF, MDF, ЛДСП.

Каталожный код	Тип	D mm	B mm	b mm	d mm	Отверстия	z	γ	
P0500003	PI-505VT	250	3,2	2,2	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	60	10°	GS •
P0500006	PI-505VT	250	3,2	2,2	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	80	10°	GS •
P0500008	PI-505VT	300	3,2	2,2	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	60	10°	GS •
P0500011	PI-505VT	300	3,2	2,2	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	72	10°	GS •
P0500014	PI-505VT	300	3,2	2,2	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	96	10°	GS •
P0500017	PI-505VT	315	3,2	2,2	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	72	10°	GS •
P0500020	PI-505VT	315	3,2	2,2	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	100	10°	GS •
P0500023	PI-505VT	350	3,2	2,2	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	84	10°	GS •
P0500026	PI-505VT	350	3,2	2,2	30	2/10/60 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5	108	10°	GS •
P0500040	PI-505VT	400	3,5	2,5	30	2/10/60	96	10°	GS •
P0500030	PI-505T	450	3,8	2,8	30	2/10/60	108	10°	GS •
P0500961	PI-505T	450	4,8	3,5	30	2/10/60	138	10°	GS •
P0501102	PI-505T	500	4,8	3,5	30	2/10/60	144	10°	GS •