


Пилы из группы **PI-408S** – это подрезные пилы, с увеличенным ресурсом работы, с трапецеидальным зубчатым венцом (GR/GM, GR/GS), с напайками из супер твердого спекаемого сплава “S”, предназначены для подрезания плит ЛДСП, MDF, LDF и других однородных материалов на станках с ЧПУ и станках с ручным управлением.


**Резка:** подрезание.

**Предназначение:** плита LDF, MDF, ЛДСП.


# PI-408S

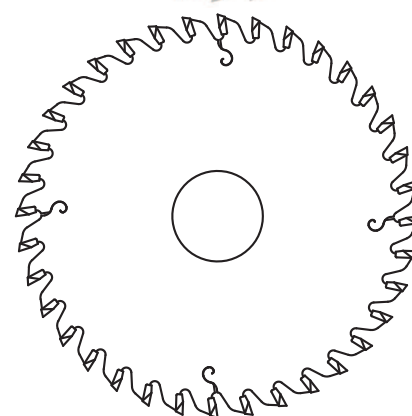

**GR/GM**



**GR/GS**



Каталожный код	Тип	D mm	B <sub>1</sub> /B <sub>2</sub> mm	b mm	d mm	Отверстия	z	
S0800341	PI-408S	100	3,2/4,3	2,5	22	-	24	GR/GM •
S0800272	PI-408S	125	2,8/3,6	2,2	20	-	24	GR/GM •
S0800435	PI-408S	125	2,8/3,6	2,2	20	-	24	GR/GM •
S0800507	PI-408S	125	3,0/4,0	2,5	20	-	24	GR/GM •
S0800655	PI-408S	125	3,0/4,0	2,5	22	-	24	GR/GM •
S0800348	PI-408S	125	3,1/4,3	2,5	20	-	24	GR/GM •
S0800350	PI-408S	125	3,1/4,3	2,5	22	-	24	GR/GM •
S0800617	PI-408S	160	4,4/5,6	3,2	55	3/7/66 + 3/9/72	36	GR/GS •
S0800351	PI-408S	160	4,6/5,6	3,0	55	3/7/66 + 3/9/72	36	GR/GS +
S0800603	PI-408S	180	4,4/5,4	3,0	45	-	36	GR/GS •
S0800419	PI-408S	180	4,8/5,8	3,5	45	-	36	GR/GS •
S0800604	PI-408S	200	4,4/5,4	3,0	20	-	36	GR/GS •
S0800605	PI-408S	200	4,4/5,4	3,0	30	-	36	GR/GS •
S0800481	PI-408S	200	4,4/5,4	3,0	45	-	36	GR/GS •
S0800607	PI-408S	200	4,4/5,4	3,0	65	2/10/110 + 2/10/100	36	GR/GS •
S0800606	PI-408S	200	4,8/5,8	3,5	45	-	36	GR/GS •
S0800722	PI-408S	200	5,8/6,8	4,0	45	-	36	GR/GS •