




Тонкие пилы

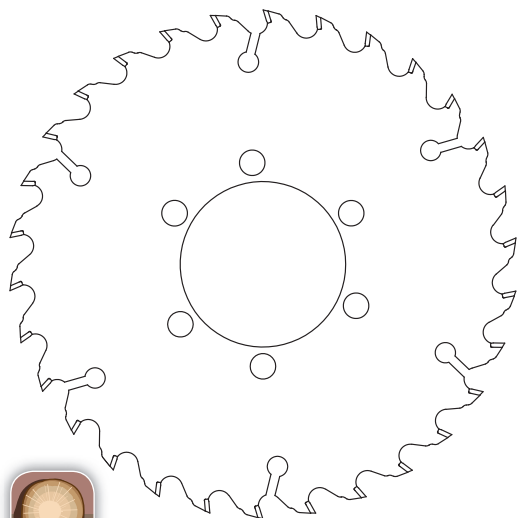

GM



GS



Тонкие пилы – это специальные пилы с прямым зубчатым венцом GM или с переменнo-косым зубчатым венцом GS, со специальными напайками из твердого спекаемого сплава, предназначены для продольного разрезания доски на ламели на 2-х валовом быстрорежущем автоматическом центре. Пилы покрыты специальным материалом, который предохраняет от налипания живичных смол и уменьшает силы трения.

Конструкция пилы обеспечивает оптимальность резки и высокое качество ламели, минимизирует отпад стружки путем уменьшения толщины пропила.

Резка: продольная.

Предназначение: сухая древесина, мягкая и твердая.

Тип	D mm	B mm	b mm	d mm	z		
PI-501	180	1,3	0,9	50	32	GM/GS	+
PI-501	200	1,3	0,9	65	30	GM/GS	+
PI-501	200	1,4	1,0	90	32	GM/GS	+
PI-501	200	1,8	1,2	90	32	GM/GS	+
PI-501	200	2,0	1,4	90	32	GM/GS	+
PI-501	225	1,4	1,0	70	32	GM/GS	+
PI-501	225	1,6	1,2	70	32	GM/GS	+
PI-501	225	1,8	1,2	70	32	GM/GS	+
PI-501	250	1,4	1,0	70	36	GM/GS	+
PI-501	250	1,6	1,2	70	36	GM/GS	+
PI-501	250	2,0	1,4	70	36	GM/GS	+